

Otler

Тропические души премиум-класса

Инструкция по установке

Тропический душ Brilliant Diadem ø520



Перед установкой и эксплуатацией душа, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

Мы благодарим Вас за покупку тропического душа Otler. Перед использованием продукта ознакомьтесь с данным руководством, которое поможет Вам правильно установить душевую насадку и облегчит её эксплуатацию.

Пожалуйста, сохраните инструкцию на все время пользования душем.

Меры предосторожности

1. В случае вскрытия душевой панели неавторизованным специалистом, компании Otler снимает с себя все гарантийные обязательства.

2. Используйте только AC-DC трансформатор. Перед подсоединением к источнику тока убедитесь, что розетка не повреждена и находится вдалеке от источников тепла. Источник питания не является водонепроницаемым, поместите его в сухом и хорошо проветриваемом месте, где он не сможет подвергаться чрезмерному воздействию влажности.

3. (для встраиваемых моделей) В данной инструкции указаны стандартные размеры душевых насадок. Прodelывая отверстия в потолке, Вы можете увеличивать размеры ниши в зависимости от вашей конкретной ситуации. Убедитесь, что ниша подходит душевой насадке по размерам и в ней имеется достаточно места для установки душевой насадки.

Содержание комплекта

Пожалуйста, убедитесь, что в комплект к душевой насадке входят следующие нижеперечисленные комплектующие:

Список комплектующих

- Душевая насадка
- Адаптер питания
- Пульт управления подсветкой

Технические характеристики модели


Brilliant Diadem

Размер: **ø520 мм**
Материал: **Нержавеющая сталь**
Кол-во ниппелей: **267 шт**
Кол-во ламп: **4 шт**
Цвет ламп: **Брильянт**
Потребление воды: **8,8 литров в минуту**
Минимальное давление воды: **2 Бар**
Диаметр входящей трубы: **½ дюйма**
Суммарная длина проводов: **3 м**



Электрические характеристики

Входящее напряжение: **200-240В**
Входящая сила тока: **1А**
Частота: **50-60Гц**
Рабочее напряжение: **12V**
Рабочая сила тока: **3А**

Размеры Тропического Душа Brilliant Diadem $\varnothing 520$

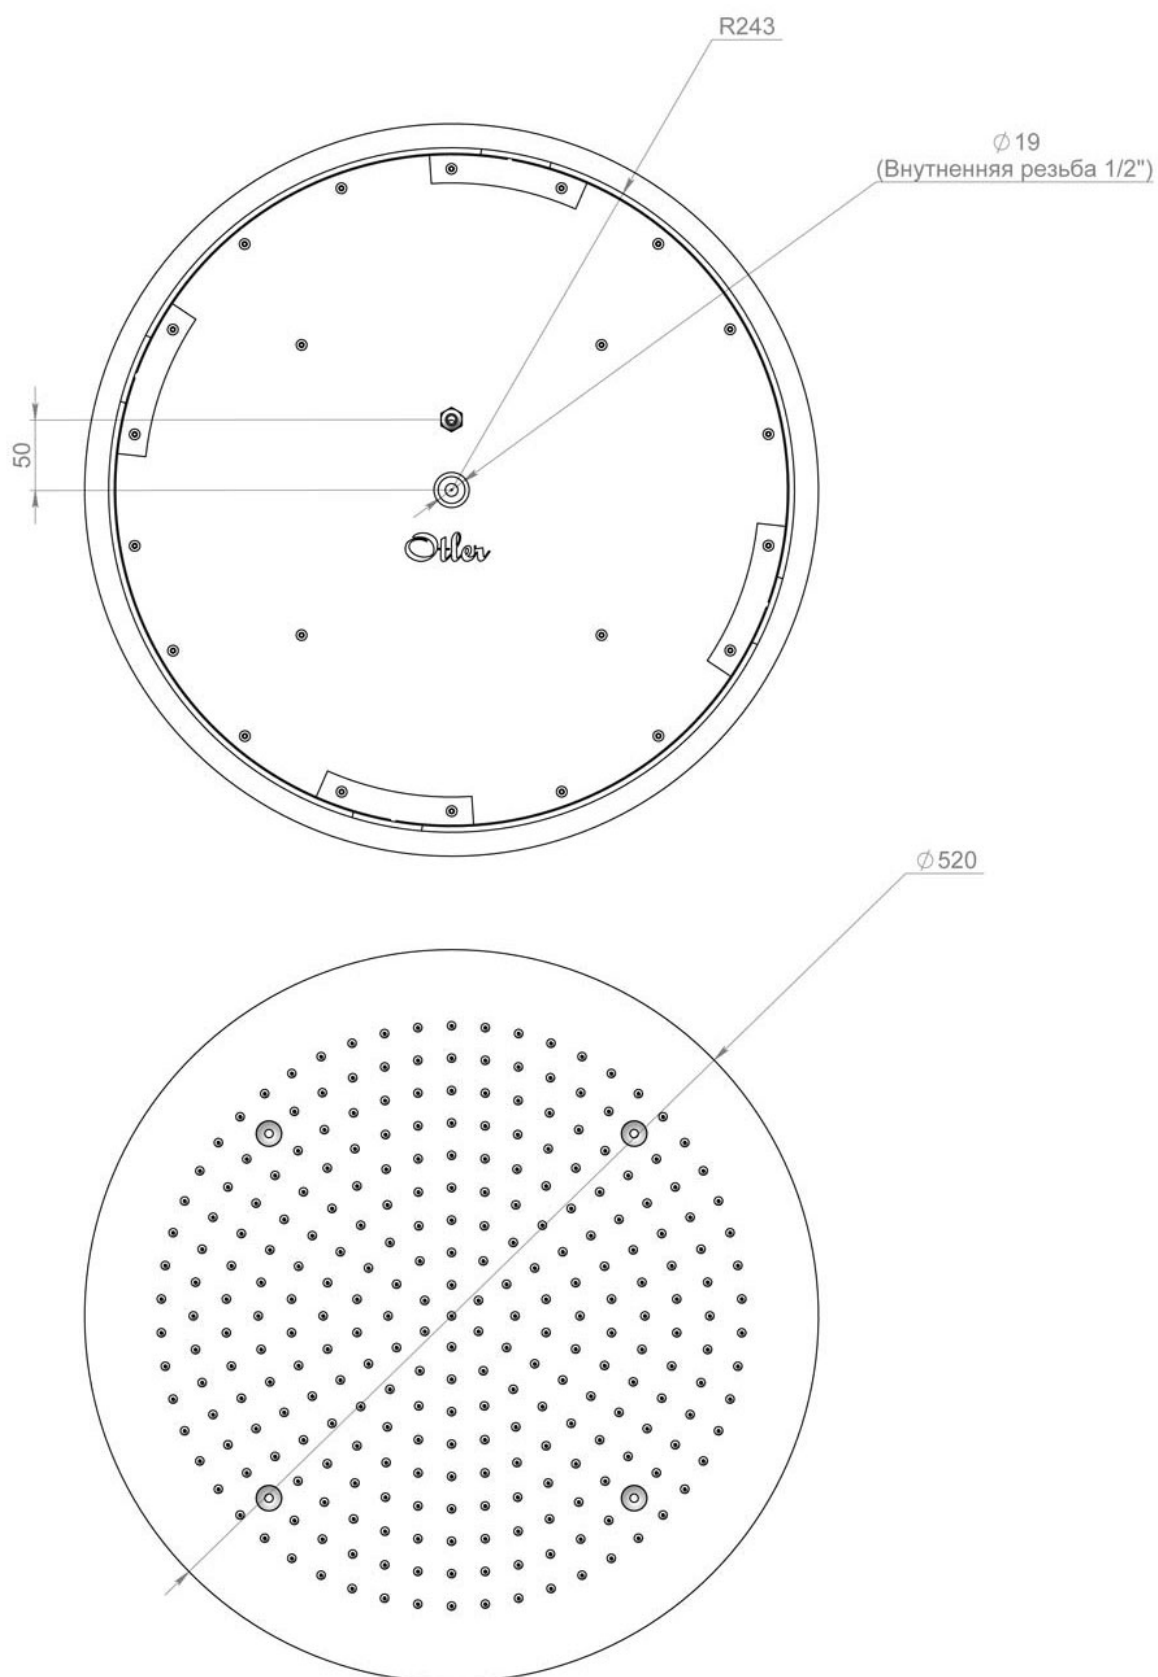

40

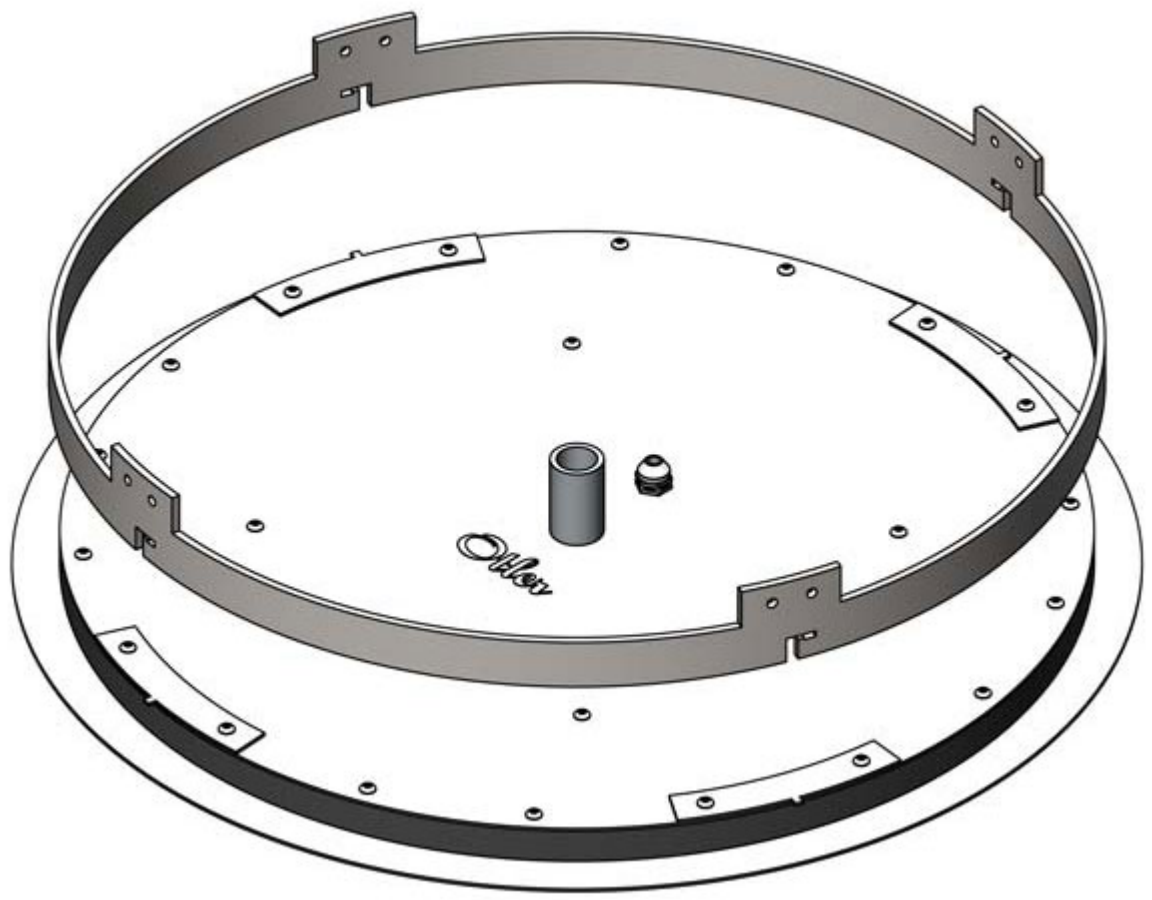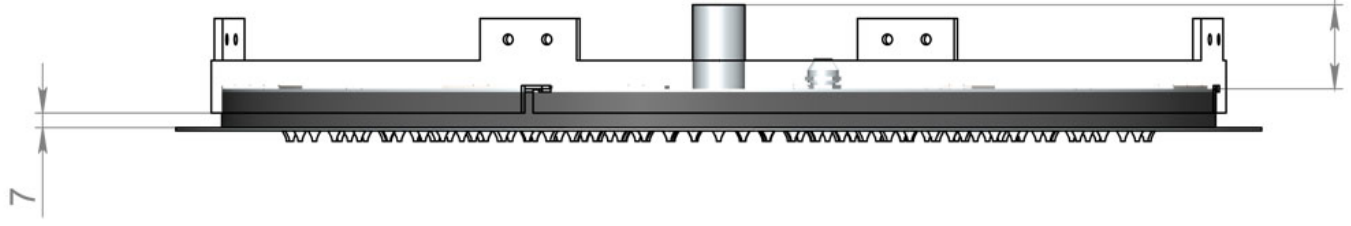

Принципиальная схема установки Тропического Душа Otter



Установка без использования каркаса Otter.

1. Выведите под потолок трубу диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма с внешней резьбой. При выводе трубы следует учитывать габариты и вес душа в соответствии с данной инструкцией.

2. Подготовьте электропроводку для идущего в комплекте с душем адаптера, питающегося от сети 220В. Розетку можно выводить в удобное для эксплуатации место с учетом того, что суммарная длина входящих в комплект проводов равна примерно 370см. Если этой длины недостаточно, то Вы можете заказать дополнительные удлинительные кабели.

3. Для удобства использования душа розетку желательно делать управляемой с помощью выключателя.

4. После осуществления всех подготовительных работ просто зафиксируйте душевую панель на трубе, используя **водопроводный ключ**, и душ будет готов к эксплуатации.

Установка вровень с потолком, используя каркас Otter.

1. Необходимо, чтобы к месту будущего крепления душа была подведена гибкая труба со смешанной водой и розетка 220В как и при обычной установке. Обратите внимание, что длина

подводящей трубы должна позволять свободно закрепить на ней тропический душ и только после этого закрепить душ в каркасе.

2. Закрепите установочный каркас в месте предполагаемой установки душевой панели с помощью крепежных ушек. **ВАЖНО:**

- При установке каркаса проследите, чтобы пазы, в которые будет устанавливаться тропический душ, смотрели в сторону «от трубы», по которой будет подаваться вода - так душевая панель будет более надежно зафиксирована в каркасе.
- Обратите внимание, что каркас не вплотную прилегает к лицевой панели душа! То есть если вы хотите, чтобы тропический душ после установки был вровень с потолком, то каркас нужно углубить относительно уровня потолка (максимум на 7мм).

3. Присоедините гибкую подводку к тропическому душу.


4. Вставьте тропический душ в каркас - так, чтобы выступы крепежных элементов, расположенные на душе, вошли в пазы на каркасе.

Демонтаж тропического душа

Если вам пришлось снимать ранее установленный тропический душ, то следует просто повторить все шаги соответствующего типа установки в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!! Запрещается снимать душевую панель с трубы, вращая за корпус панели - это может привести к отсоединению выходящего из панели крепежа и необходимости негарантированного сервисного ремонта! При снятии панели с трубы выходящий из панели крепеж следует придерживать газовым ключом.

Пример установки Тропического Душа Otler

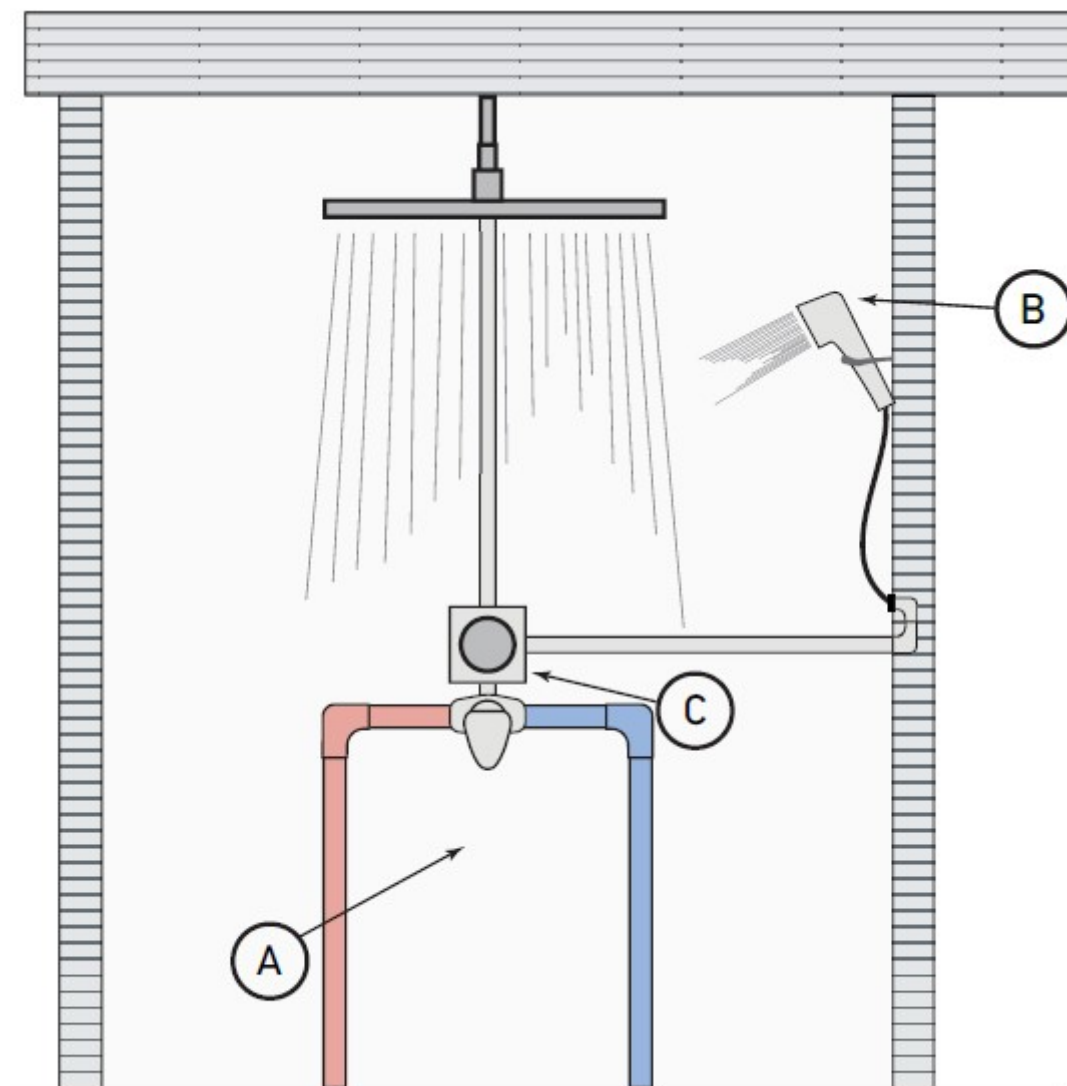

Комплектация Otler включает все неотъемлемые элементы, необходимые для того, чтобы создать полноценную сантехническую систему:

- A) Смеситель* для включения потока воды и регулировки его температуры и напора
- B) Ручной душ*
- C) Переключатель* режимов «Ручной душ» - «Тропический душ»

*О фирменных аксессуарах Otler спрашивайте у представителей компании Otler в вашем регионе.