


# Otler

Тропические души премиум-класса

## Инструкция по установке

# Тропический душ Rudy Diadem ø420

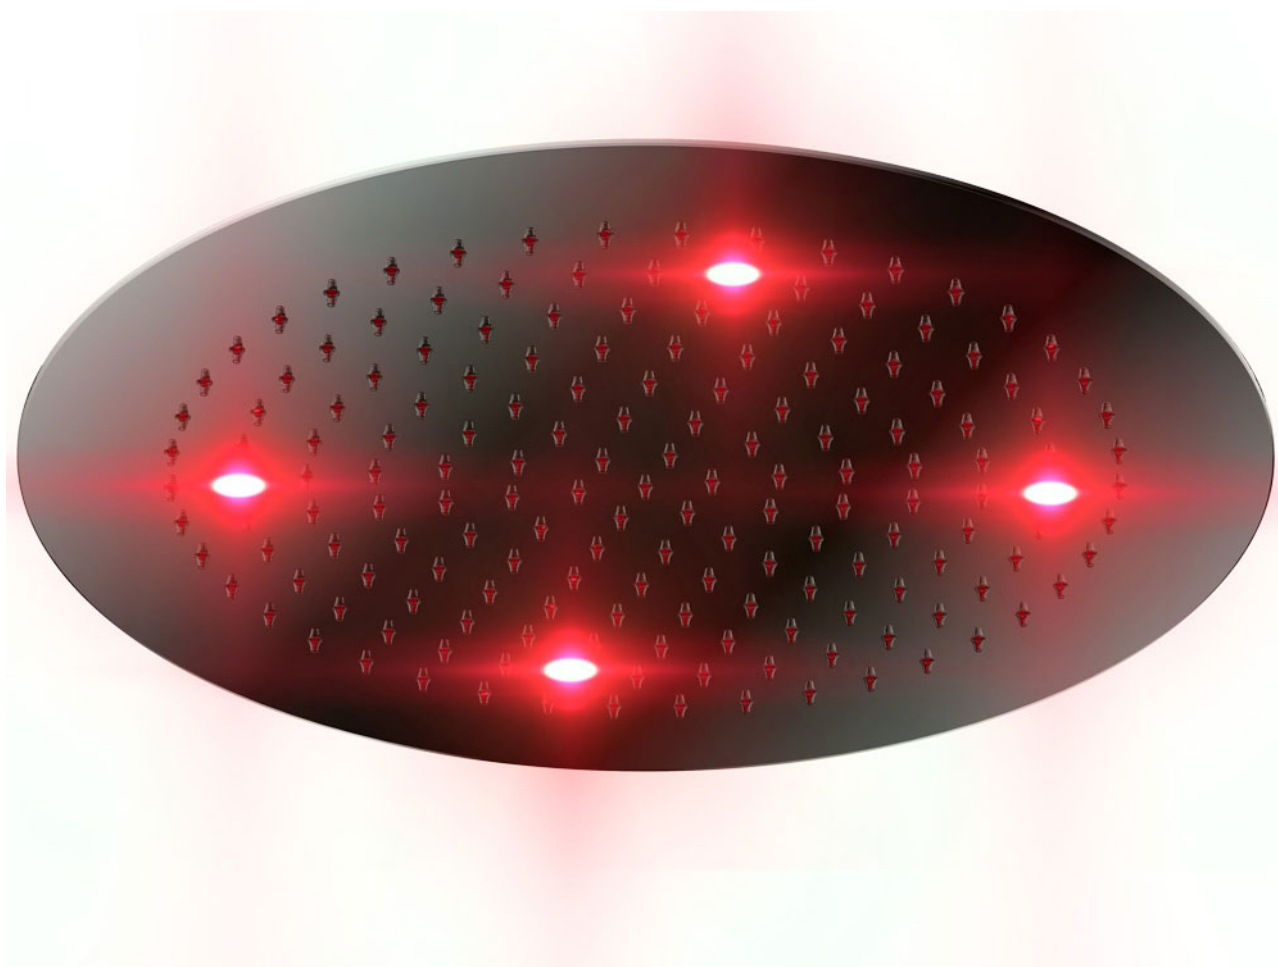

## **Перед установкой и эксплуатацией душа, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

Мы благодарим Вас за покупку тропического душа Otler. Перед использованием продукта ознакомьтесь с данным руководством, которое поможет Вам правильно установить душевую насадку и облегчит её эксплуатацию.

Пожалуйста, сохраните инструкцию на все время пользования душем.

### **Меры предосторожности**

1. В случае вскрытия душевой панели неавторизованным специалистом, компании Otler снимает с себя все гарантийные обязательства.

2. Используйте только AC-DC трансформатор. Перед подсоединением к источнику тока убедитесь, что розетка не повреждена и находится вдалеке от источников тепла. Источник питания не является водонепроницаемым, поместите его в сухом и хорошо проветриваемом месте, где он не сможет подвергаться чрезмерному воздействию влажности.

3. (для встраиваемых моделей) В данной инструкции указаны стандартные размеры душевых насадок. Прodelывая отверстия в потолке, Вы можете увеличивать размеры ниши в зависимости от вашей конкретной ситуации. Убедитесь, что ниша подходит душевой насадке по размерам и в ней имеется достаточно места для установки душевой насадки.

## Содержание комплекта

Пожалуйста, убедитесь, что в комплект к душевой насадке входят следующие нижеперечисленные комплектующие:

### Список комплектующих

- Душевая насадка
- Адаптер питания

## Технические характеристики модели



### Rudy Diadem

Размер: **ø420 мм**  
Материал: **Нержавеющая сталь**  
Кол-во ниппелей: **165 шт**  
Кол-во ламп: **4 шт**  
Цвет ламп: **Красный**  
Потребление воды: **5,4 литров в минуту**  
Минимальное давление воды: **2 Бар**  
Диаметр входящей трубы: **½ дюйма**  
Суммарная длина проводов: **3 м**


### Электрические характеристики

Входящее напряжение: **200-240В**  
Входящая сила тока: **1А**  
Частота: **50-60Гц**  
Рабочее напряжение: **12V**  
Рабочая сила тока: **3А**



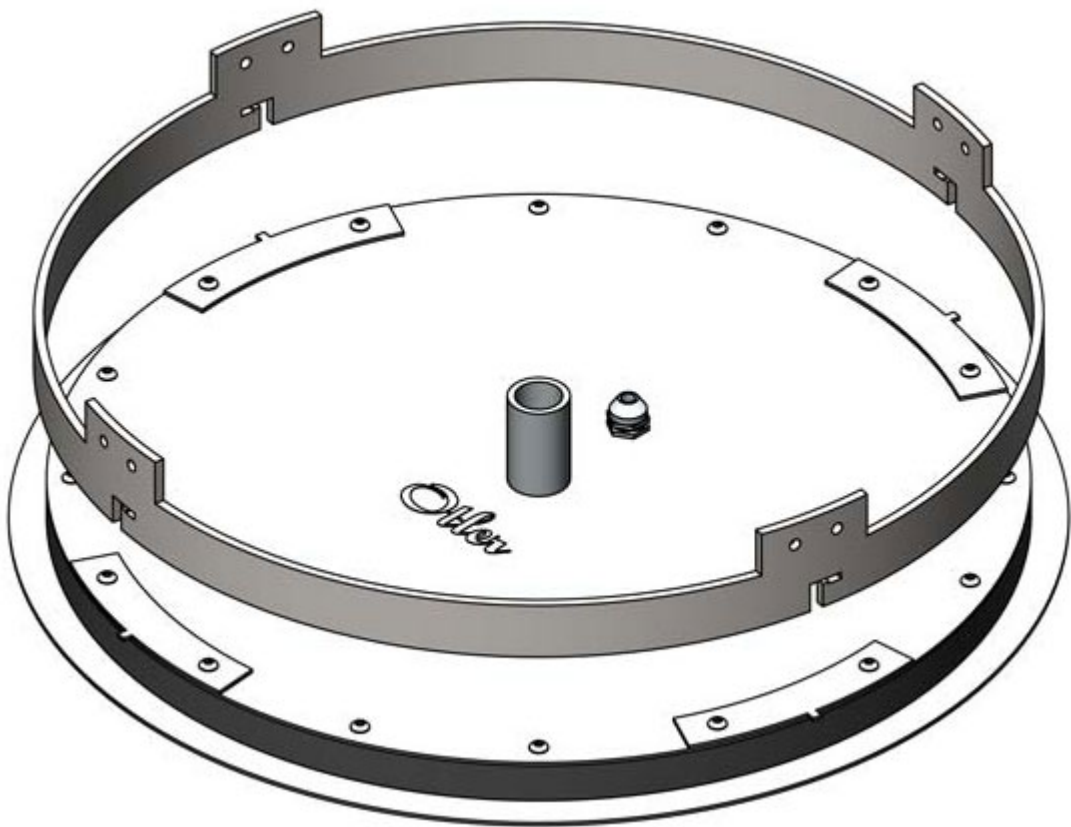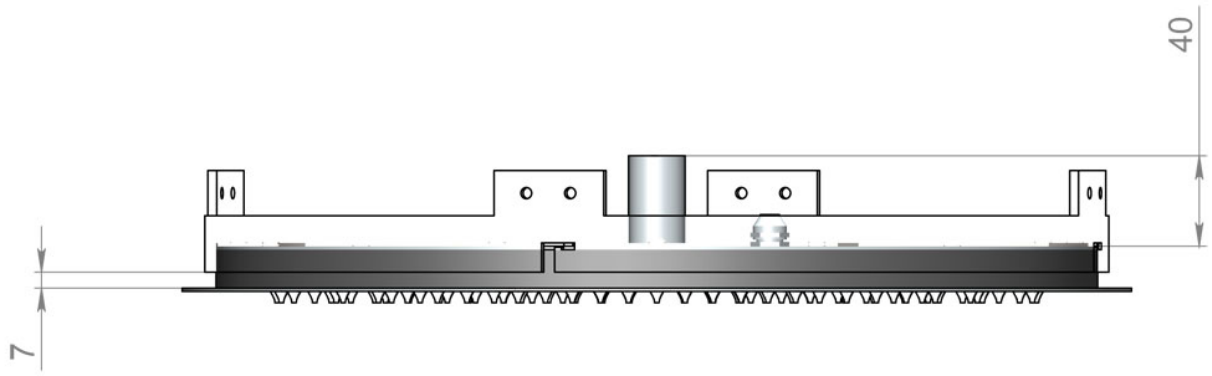

## Принципиальная схема установки Тропического Душа Otter

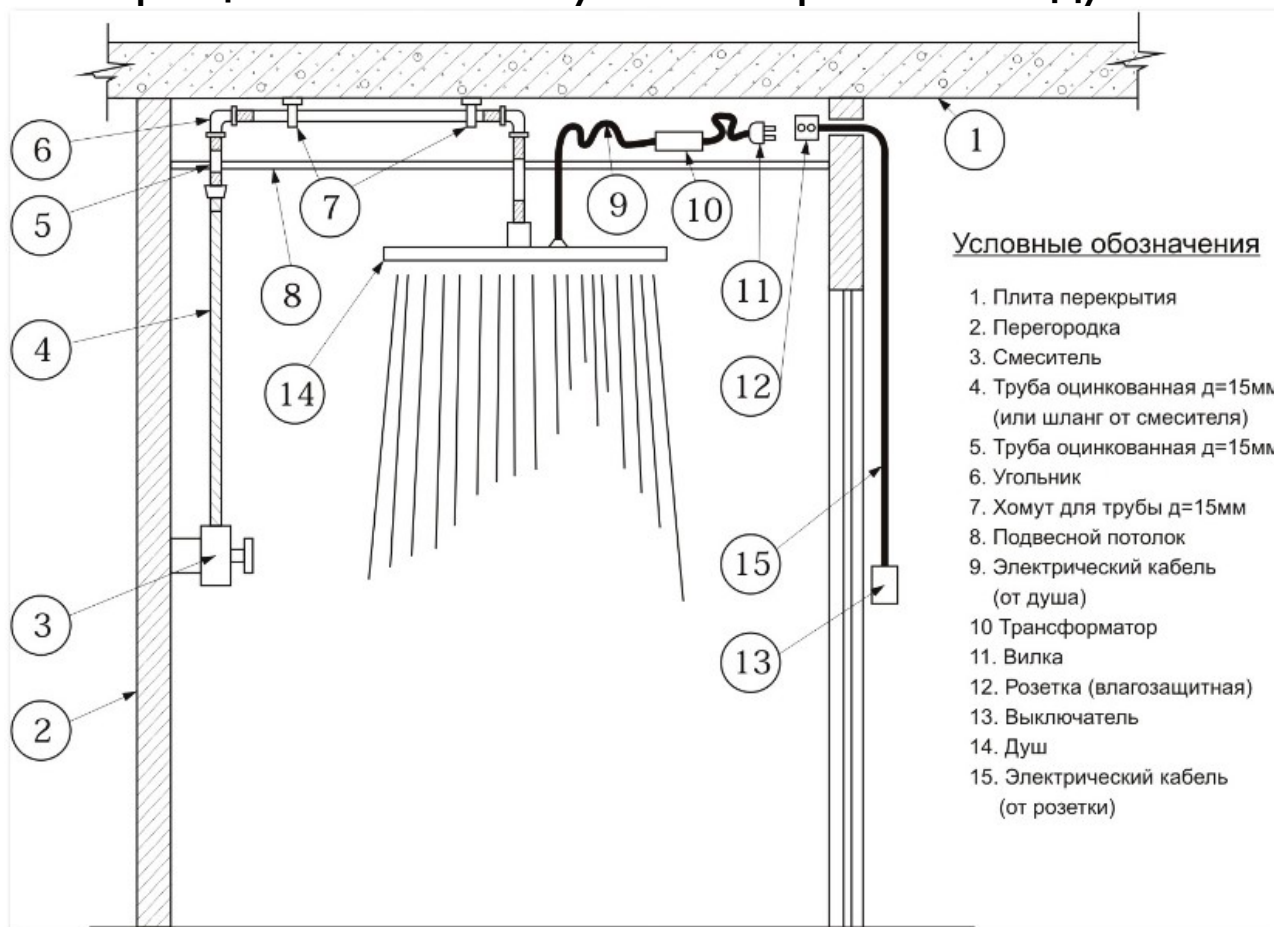

### Установка без использования каркаса Otter.

1. Выведите под потолок трубу диаметром  $\frac{1}{2}$  дюйма с внешней резьбой. При выводе трубы следует учитывать габариты и вес душа в соответствии с данной инструкцией.

2. Подготовьте электропроводку для идущего в комплекте с душем адаптера, питающегося от сети 220В. Розетку можно выводить в удобное для эксплуатации место с учетом того, что суммарная длина входящих в комплект проводов равна примерно 370см. Если этой длины недостаточно, то Вы можете заказать дополнительные удлинительные кабели.

3. Для удобства использования душа розетку желательно делать управляемой с помощью выключателя.

4. После осуществления всех подготовительных работ просто зафиксируйте душевую панель на трубе, используя **водопроводный ключ**, и душ будет готов к эксплуатации.

### Установка вровень с потолком, используя каркас Otter.

1. Необходимо, чтобы к месту будущего крепления душа была подведена гибкая труба со смешанной водой и розетка 220В как и при обычной установке. Обратите внимание, что длина

подводящей трубы должна позволять свободно закрепить на ней тропический душ и только после этого закрепить душ в каркасе.

2. Закрепите установочный каркас в месте предполагаемой установки душевой панели с помощью крепежных ушек. **ВАЖНО:**

- При установке каркаса проследите, чтобы пазы, в которые будет устанавливаться тропический душ, смотрели в сторону «от трубы», по которой будет подаваться вода - так душевая панель будет более надежно зафиксирована в каркасе.

- Обратите внимание, что каркас не вплотную прилегает к лицевой панели душа! То есть если вы хотите, чтобы тропический душ после установки был вровень с потолком, то каркас нужно углубить относительно уровня потолка (максимум на 7мм).

3. Присоедините гибкую подводку к тропическому душу.


4. Вставьте тропический душ в каркас - так, чтобы выступы крепежных элементов, расположенные на душе, вошли в пазы на каркасе.

### **Демонтаж тропического душа**

Если вам пришлось снимать ранее установленный тропический душ, то следует просто повторить все шаги соответствующего типа установки в обратном порядке.

**ВНИМАНИЕ!!** Запрещается снимать душевую панель с трубы, вращая за корпус панели - это может привести к отсоединению выходящего из панели крепежа и необходимости негарантийного сервисного ремонта! При снятии панели с трубы выходящий из панели крепеж следует придерживать газовым ключом.

## Пример установки Тропического Душа Otler

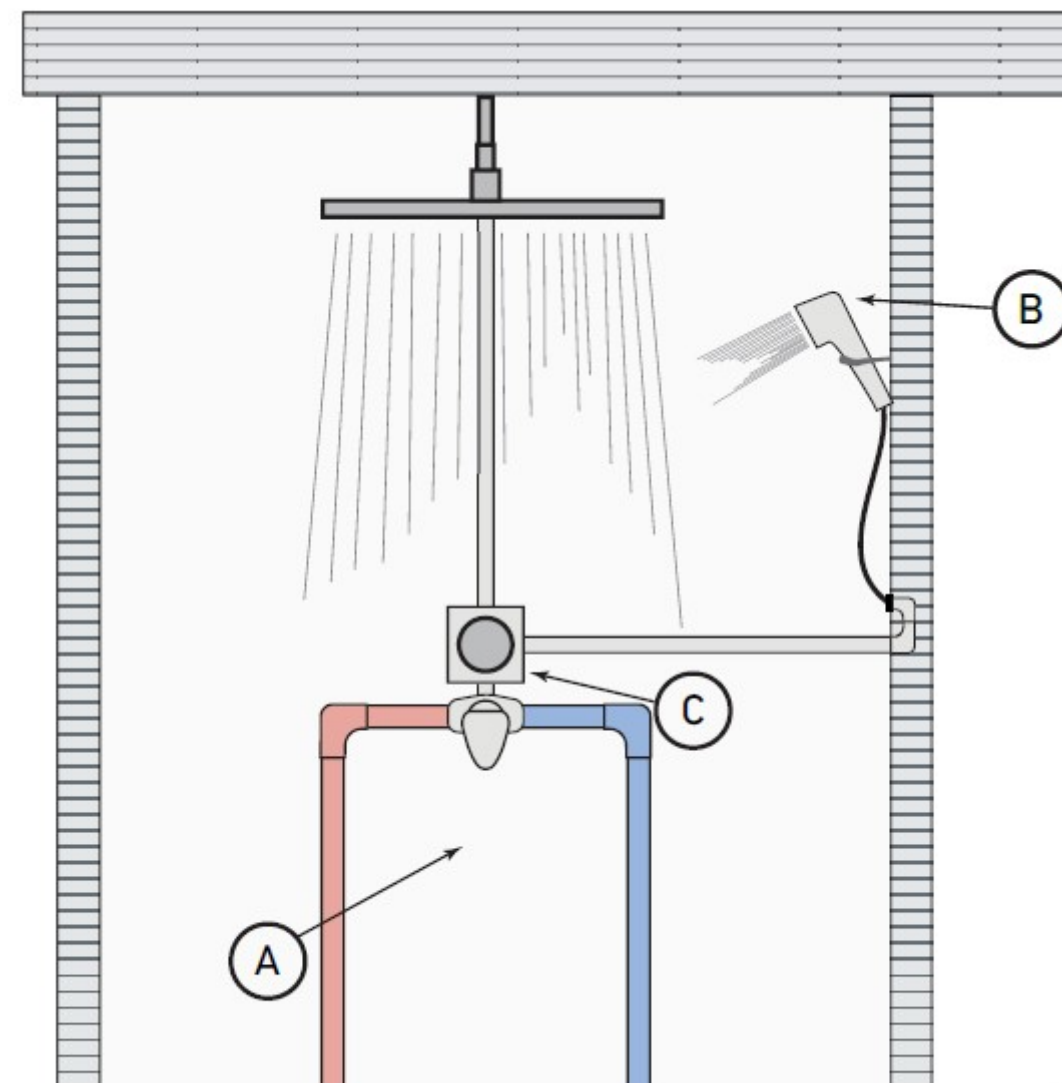

Комплектация Otler включает все неотъемлемые элементы, необходимые для того, чтобы создать полноценную сантехническую систему:

- A) Смеситель\* для включения потока воды и регулировки его температуры и напора
- B) Ручной душ\*
- C) Переключатель\* режимов «Ручной душ» - «Тропический душ»

\*О фирменных аксессуарах Otler спрашивайте у представителей компании Otler в вашем регионе.